DATENBLATT

PVC Leitung, 2 x 0,25 mm²

Beschreibung

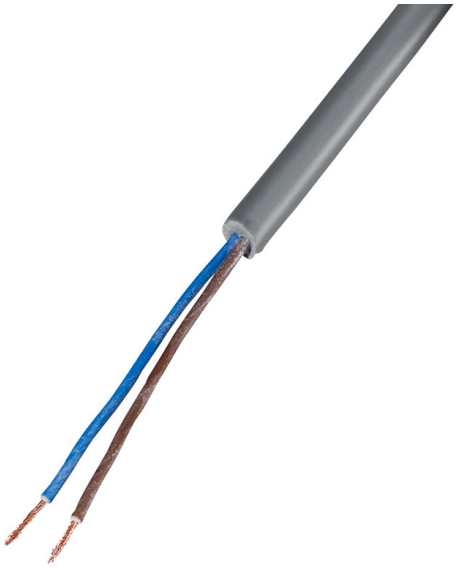

Technische Daten	
Pürfspannung	2500 V (Effektivwert, 50Hz, 1 min)
Betriebsspannung	900 V (Spitzenspannung)
Isolationswiderstand bei +20 °C	min. 200M Ω x km
Leiterwiderstand bei +20 °C	min. 77Ω / km
Isolierung Ader	PVC YI8 nach VDE0207, Härte A: $90^{\pm 3}$ RoHs- Konform
Außendurchmesser Ader	$1,5^{\pm 0,05mm}$
Farbe Ader	Blau ca. RAL 5015 Braun ca. RAL 1013
Isolierung Mantel	PVC YI8 nach VDE0207, Härte A: $90^{\pm 3}$ RoHs- Konform
Außendurchmesser Leitung	$4,70^{\pm 0,1mm}$
Farbe Leitung	Grau RAL 7000
Aufbau	
Leiter	2 x 0,25 mm² 14 x 0,15 blank
Litzendurchmesser	0,65 mm, Cu-ETP 1 / CW003A nach DIN EN 13602:2002
Verseilung	SL: ca. 16,62 mm
Temperaturbereich	
Ruhender Zustand	-30...+105 °C
Bewegter Zustand	-5...+105 °C

B+B Thermo-Technik GmbH | Heinrich-Hertz-Straße 4 | D-78166 Donaueschingen
Fon +49 771 83160 | Fax +49 771 8316-50 | info@bb-sensors.com | bb-sensors.com